

# Compact M 02

## ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛУАТАЦІЯ



v.1.0.1

## СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции .....	3
Съкращения .....	3
Използване на това ръководство .....	3
Начално ръководство .....	4
Указания за правилна работа .....	4
Характеристики .....	5
Външен вид на устройството .....	5
Смяна на хартиена ролка .....	5
Дисплей .....	6
Индикаторни икони .....	6
Клавиатура .....	6
Бутони .....	7
Параметри .....	8
Основни функции .....	8
Режим програмиране .....	10
Програмиране на системни параметри .....	11
Програмиране на дата и час .....	24
Програмиране на клише .....	24
Програмиране име и парола на оператори .....	26
Програмиране на данъчни ставки .....	27
Програмиране на департаменти .....	27
Програмиране на артикули .....	28
Програмиране на видове плащания .....	30
Програмиране на коментарни редове .....	31
Режим регистрация .....	31
Продажба по свободна цена към департамент .....	32
Продажба по артикули .....	33
Продажба с повторение .....	34
Продажба с умножение /количество/ .....	34
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки .....	34
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума .....	35
Корекция .....	36
Приключване на касовата бележка и плащане .....	37
Служебно въведени и изведени суми .....	38
Повторение на касова бележка .....	38
Печат на коментарни редове .....	39
Разширена касова бележка /фактура/ .....	39
Сторно .....	41
Режим отчети .....	40
Режим фискална памет .....	46
Разпечатване на подробна информация от клен .....	51
Режим фискален принтер рс .....	52
Грешки на екафп .....	53
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/ .....	59

## ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



**- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



**- ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



**- ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Съкращения

ФУ – фискално устройство;  
ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;  
BC – Баркод;  
PC – Персонален компютър;  
Дпт – Департамент;  
ОП – Оперативна памет;  
Арт – Артикул;  
ФП – Фискална памет;  
Межд. сума – Междинна сума;

## Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

**ЕКАФП** отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

# НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

## Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:  
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Захранване

ЕКАФП Compact M 02 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).


### Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C;

### Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 195 x 180 x 65 мм

## ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО

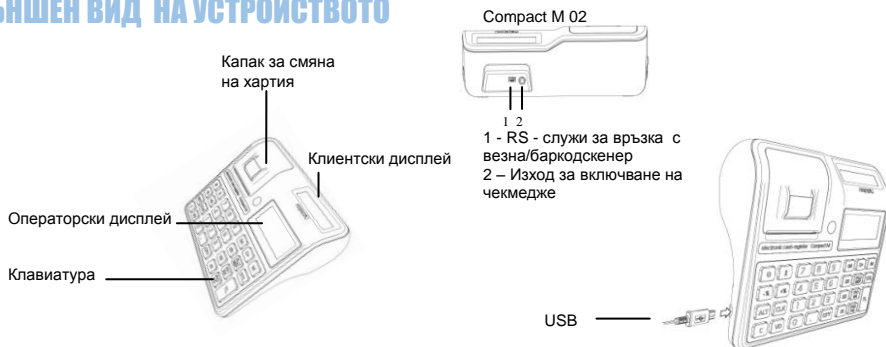

### Смяна на хартиена ролка

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



*При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.*

1. Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
2. Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
3. Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
4. Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.




## Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


## Индикаторни икони

 - ниво на GSM сигнала     - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

## Клавиатура



При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.
















Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.

















Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.



## БУТОНИ



	Включване /изключване на ФУ.
	Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация.
	Въвежда значение ”.”
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.

 ..... 	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на Коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	3ти Вид Плащане в режим Регистрация
 + 	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
 + 	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура
	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет


## Параметри

- Данъчни групи - 8
- Оператори - 20
- Артикули - 30 000
- Департаменти - 50+8

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш  . Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с 

- Регистрация\_\_\_\_\_
- Четене\_\_\_\_\_
- Нулиране\_\_\_\_\_
- Програмиране\_\_\_\_\_
- Фискална памет\_\_\_\_\_
- РС\_\_\_\_\_

С помощта на клавиш  можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.




## Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1 CLK
2	2 CLK
3	3 CLK
4	4 CLK
5	5 CLK
6	6 CLK
7	7 CLK
8	8 CLK
9	9 CLK
10	1 0 CLK
11	1 1 CLK
12	1 2 CLK
13	1 3 CLK
14	1 4 CLK
15	1 5 CLK
16	1 6 CLK
17	1 7 CLK
18	1 8 CLK
19	8 8 8 8 CLK
20	9 9 9 9 CLK

## РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, данни за оператори, плащания, департаменти, данъчни групи, текстове на бон , така и системни параметри.

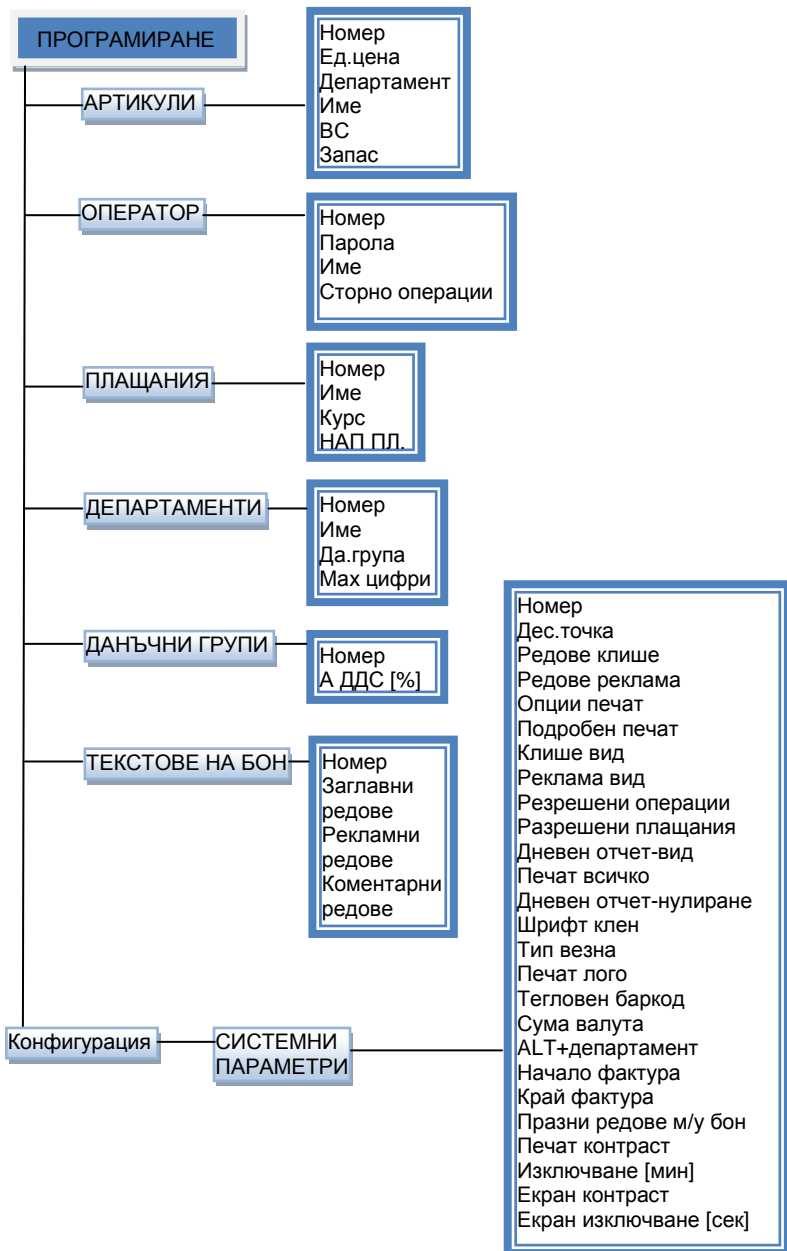

За да влезете в този режим натиснете бутон **M**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете с **CLK**.

**M** Програмиране 9 9 9 9 **CLK** Прогр.



При въвеждане на грешна парола, натиснете **C**, въведете правилната и продължете работата.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Тип везна	[1]	0-RS не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
15	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
16	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
17	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
18	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
19	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
20	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
21	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
22	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на	Няма

			батерии водят до по-бързото им изтощаване	
23	Изключване [мин]		0-240	Няма
24	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
25	Екран изключване [сек]		0-59	Няма



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще промените. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете **PR1**



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

#### Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете работата.

#### Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <b>C</b> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	-----------	--	---

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **M**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **M**

- Въведете парола и потвърдете с **CLK**

- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмирание.


По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

За целта следвайте инструкциите:

Изберете режим Програмирание с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **RA**, за да програмирате Системни параметри .

### Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.




Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.**

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **STL**

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете **STL** и преминете на следващ параметър.


### Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**


Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.**




**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**



**Този параметър 4, показва опциите за печат.**

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама  
сума

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява




Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**


1 – Разрешен празен ред след реклама – печата се

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.


### Системен параметър 5 служи за подробен печат.



Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона. **Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява**



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

### Параметър 6 за вид на клише.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишетото, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.


**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява**



Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:



- 1 - Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

### Параметър 7 - вид на реклама.



**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

### Параметър 8 за разрешаване на операциите.



**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим

### Регистрация:









[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка  
[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

- 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;
- 1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;
- 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;
- 0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка
- 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.


 Номер <input type="text" value="123"/>  8	 #08Разрешаване операции <input type="text" value="123"/>  11111
<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> 	 #08Разрешаване операции <input type="text" value="123"/>  11001 

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

### Параметър 9 за разрешаване на плащания.

 Номер <input type="text" value="123"/>  9	 #09Разрешаване плащания <input type="text" value="123"/>  1111
---	---

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:









[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява  
**НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!**




Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

- 1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК;
- 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
- 0- Забранен печат на плащане с USD;
- 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

 Номер <input type="text" value="123"/>  9	 #09Разрешаване плащания <input type="text" value="123"/>  1111	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> 	 #09Разрешаване плащания <input type="text" value="123"/>  1101 
---	---	---	--

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява




Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;


0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:


1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.**



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет


[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори



Системният параметър има значение, когато дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.**



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

**За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт




Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

#### Параметър 14 - Тип везна - показва с каква везна може да работи ФУ



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за "BIMKO" [2] Протокол за "Daisy"




Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;


Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

#### Параметър 15 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.




Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

### Параметър 16- прави интерпретация на тегловен баркод.



Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:


[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула




Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

### Този параметър 17 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.




Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.



### Параметър 18



Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към  + департамент.


Стойността по подразбиране е 10.



Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на   в режим "Регистрация" ще се извърши регистрация на департамент 21.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

### Системен параметър 19 показва диапазон на фактури – начало.




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще бъде генериран номер 000000002,000000003,000000004 и т.н.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

### **Параметърът 20 - показва диапазон на фактури – край.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Не можете да променяте номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

### **С този параметър 21 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

### **С този параметър 22 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

### **Този параметър 23 показва времето за автоматично изключване.**



Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплей, не е имало печат, не е имало комуникация).


Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



*Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ).*

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.


### **С този параметър 24 се регулира контраст на екрана.**



Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

### **С този параметър 25 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.**



Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **[STL]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]** .

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[M]**

## **ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС**

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[ALT]** **[QTY]**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **[TL]**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим **Регистрация /Извън бон/,** можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** и натискане на **[CLK]**








За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **[M]**

## **ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ**

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.










Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете 


 Номер  123   
1 


Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

**Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.**



 Номер  123   
1 

Текст:  АБВ   
ФИРМА: 

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.

 – използвайте за изтриване един символ назад, а  – за изтриване на целия ред.







**ПРИМЕР!**

*Програмиране на име на фирма*




*Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".*

*Въведете следната последователност:*




 – за главни букви кирилица



          






Буква „Б“    Буква „И“    Буква „О“    Буква „М“    Буква „А“    Буква „Г“














 Текст:  АБВ   
Б   Текст:  АБВ   
БИ  Текст:  АБВ 

   Текст:  АБВ   
БИО  Текст:  АБВ   
БИОМ  Текст:  АБВ   
БИОМА

    Текст:  АБВ   
БИОМАГ 

Натиснете , за да потвърдите програмираното име и , за да продължите към следващ параметър.


 Номер: 1  Текст: ФИРМА  Номер: 2  Текст: Адрес: 

 Номер  123   
1  Текст:  АБВ   
ФИРМА:  Номер  123   
2  Текст:  АБВ   
Адрес: 

Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.




Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете паролата и потвърдете. Натиснете **CLK**



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране,


можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете паролата на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Въведете име на оператора.



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **RLY** – за превключване на кирилица/латиница.

**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



**За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.25!**

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.




Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:


[0] Забранен [1] Разрешен


За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.



Можете да разпечатате за коректност на данните с .


За излизане от програмиране данни за оператор натиснете .


## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете .



Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш  и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш .




Потвърдете с  и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.







При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.


За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете .

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ


Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши . За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш . Например   - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Конфигурация	Номер	Име	Дан.група	Макс.цифр
--------------	-------	-----	-----------	-----------

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.



Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.




При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU REP** – за превключване на кирилица/латиница.


**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



**За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.25!**



Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./ Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.




Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **%**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете паролата и потвърдете с **STL**.



Натиснете **PLU REP**



Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаниа от Вас артикул и потвърдете с **STL**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **REP**.

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **STL**

1 0 . 0 0

Единична цена: 123 10.00

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **STL**.

Департамент 123 0

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. 1

1

Департамент 123 1

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Име: АБВ

Въведете име на артикула.

**Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY – за главни букви кирилица**

1 1 4 4 4 4 3 3 3 8 8

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

QTY Текст: АБВ 1 1 Текст: АБВ 4 4 4 4 Текст: АБВ 8 8

Х ХЛ

3 3 3 Текст: АБВ 8 8 Текст: АБВ

ХЛЯ ХЛЯБ

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

BC: 0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно.

Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL

Запас: 123 999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата.


Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.  
За излизане от програмиране на артикули натиснете **M**


## ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

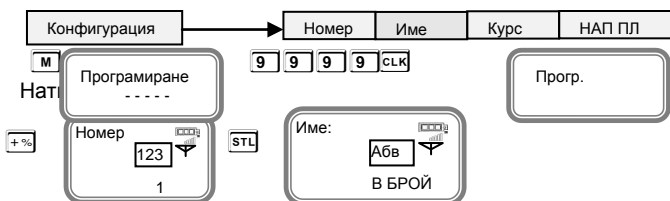

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде

програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.



**Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!**

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.




Въведете име на плащане, потвърдете.

**Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY** – за главни кирилица

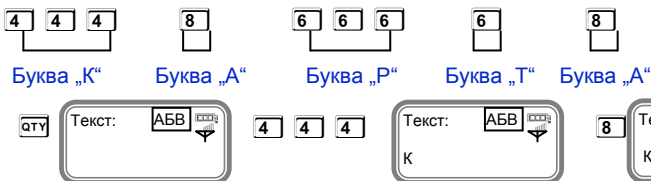

6	6	6	Текст: АБВ КАР	6	Текст: АБВ КАРТ	8	Текст: АБВ КАРТА			
Въведете курс от клавиатурата.										
STL	Курс: 0.000	1	.	2	5	STL	Курс: 1.250	STL	НАП ПЛ.: 0	STL

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане. За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.



Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. ако за плащане с чек имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с чек ФУ ще вдигне грешка.

Можете да разпечатате за коректност на данните с .  
За излизане от програмиране на плащания натиснете .

## ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете .

ALT	+	%	Номер 123 1	STL	Текст: АБВ ЕИК:	STL	Номер 123 2	STL	Текст: АБВ
-----	---	---	----------------	-----	--------------------	-----	----------------	-----	------------

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.25!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с .  
За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете .

## РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

### Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим “Регистрация” посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

	Регистрация -----	1	СЛК	0.00
--	----------------------	---	-----	------

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да

бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

## ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш **[01]** съответно за департамент "1" или **[ALT][01]** съответно за произволен номер "2", "3", "4" .... "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00    2 . 3 5 01    Дпт 01    2.35    В БРОЙ ЛВ    2.35

За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

**Пример:** Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 06 департамент

5 . 2 8 ALT 01 TL    0.00    5 . 2 8 ALT 01    Дпт 06    5.28    В БРОЙ ЛВ    5.28

За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**

Същата продажба можете да извършите и с бутон **[D+]**. Тогава натиснете следните клавиши: **5 . 2 8 [D+] 1 1 TL**

0.00    5 . 2 8 D+    Дпт N#    1 1 TL    Дпт 11    5.28    В БРОЙ ЛВ    5.28



Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. **МЕЖДИННА СУМА**. Натиснете клавиш **[STL]** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК: 121061166  
#0001 Оператор 01 0001  
Дпт 01 2.35 6  
ОБЩА СУМА : 2.35  
В БРОЙ ЛВ 2.35  
Заповядайте пак!  
000025 28.01.2019 08:58  
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999420 36999420  
639E1-04C12-01FE3-10B0C  
FF340 9EF14 16801 904C2

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК: 121061166  
#0001 Оператор 01 0001  
Дпт 06 5.28 6  
ОБЩА СУМА : 5.28  
В БРОЙ ЛВ 5.28  
Заповядайте пак!  
000026 28.01.2019 08:58  
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999420 36999420  
2030A 854C9-6723A 57000  
DAB6F 46E1B AC6E6 F0FCA

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК: 121061166  
#0001 Оператор 01 0001  
Дпт 11 5.28 6  
ОБЩА СУМА : 5.28  
В БРОЙ ЛВ 5.28  
Заповядайте пак!  
000027 28.01.2019 08:59  
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999420 36999420  
5042E 567F8 E703D 1190A  
8458B F4AC9-8F62F 01003



## ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.


### Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:



### Продажба с предварително програмиран баркод за артикул


Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU REP** и **TL** за приключване на бона.

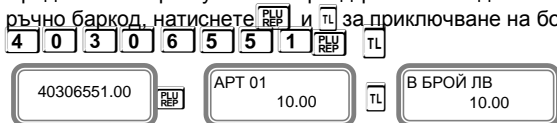

### Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши и ФУ ще вдигне грешка.

**Пример:** Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

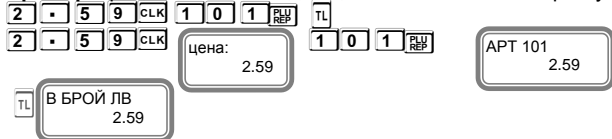

## ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване ( продажба ) може да бъде повторено с натискане на клавиш **REP**, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

**Пример:** Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.

1 **REP** **REP** **TL**

0.00    1 **REP**    ART 01    10.00    **REP**    ART 01    10.00    **TL**    В БРОЙ ЛВ    20.00

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ART 01 10.00 Б  
ART 01 10.00 Б  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ ЛВ 20.00  
Заповядайте пак!  
000031 28.01.2019 09:07  
02 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
09999420 36999420  
90F56 66B0D 110F4 00E20  
E3455 40111 31656 71100

## ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

**Пример:** Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2

2 . 1 2 3 **QTY** 2 **REP** **TL**    Колич.    2.123

0.00    2 . 1 2 3 **QTY**    В БРОЙ ЛВ    42.46

2 **REP**    ART 02    42.46    **TL**    В БРОЙ ЛВ    42.46

ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
2.123 x 20.00 =  
ART 02 42.46 Б  
ОБЩА СУМА: 42.46  
В БРОЙ ЛВ 42.46  
Заповядайте пак!  
000032 28.01.2019 09:07  
01 артикул

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
09999420 36999420  
90F56 66B0D 110F4 00E20  
E3455 40111 31656 71100

## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш

**-%** или **+%**

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

1 **REP**    ART 01    10.00    5 **-%**    5.00% ОТСТЪПКА    2 **REP**    ART 02    20.00

1 0 **+%**    10.00% НАДБАВКА    **TL**    В БРОЙ ЛВ    31.50

5.00% ОТСТЪПКА -0.50    10.00% НАДБАВКА 2.00    В БРОЙ ЛВ 31.50


ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ART 01 10.00 Б  
5.00% ОТСТЪПКА 0.50  
ART 02 20.00 Б  
10.00% НАДБАВКА 2.00  
ОБЩА СУМА: 31.50  
В БРОЙ ЛВ 31.50  
Заповядайте пак!  
000033 28.01.2019 09:07  
02 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
09999420 36999420  
75AB0 00B0E EE2E0 C7EB3  
07000 7E374 0000E 70000

## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.

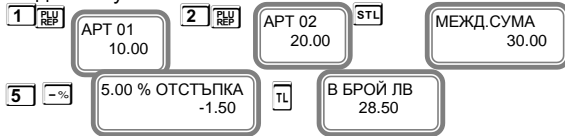

## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА


**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 10.00%.



## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **ALT** **-%** или **ALT** **+%.**

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00лв и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10.00лв, въведена отклавиатурата.



**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ART 01 10.00 Б  
ART 02 20.00 Б  
МЕЖД. СУМА: 30.00  
5.00% ОТСТЪПКА  
сумаБ 1.50  
**ОБЩА СУМА: 28.50**  
В БРОЙ ЛВ 28.50  
Заповядайте пак!  
000034 28.01.2019 09:08  
02 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
D\9999420 36999420  
6472A-00002-EF925-15FF0  
22C00-06204-7990E-614E9

**ФИРМА:**  
**Адрес:**


ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ART 01 10.00 Б  
ART 02 20.00 Б  
МЕЖД. СУМА: 30.00  
10.00% НАДБАВКА  
сумаБ 3.00  
**ОБЩА СУМА: 33.00**  
В БРОЙ ЛВ 33.00  
Заповядайте пак!  
000035 28.01.2019 09:08  
02 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
D\9999420 36999420  
6309F-2200E-00003-F00E1  
0159C-C0007-E00E6-24E09

**ФИРМА:**  
**Адрес:**


ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ART 01 10.00 Б  
5.00% ОТСТЪПКА  
0.50  
ART 01 10.00 Б  
ОТСТЪПКА 5.00  
ART 02 20.00 Б  
НАДБАВКА 10.00  
**ОБЩА СУМА: 44.50**  
В БРОЙ ЛВ 44.50  
Заповядайте пак!  
000036 28.01.2019 09:09  
03 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
D\9999420 36999420  
061D9-40000-0E300-34F56  
C006F-1E1C5-0F000-02193




## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00лв.

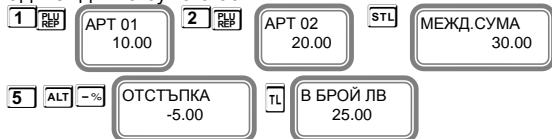

## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв.

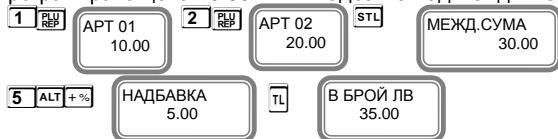


## КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **TL**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

### Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.



Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.



**Дълбок войд** - използват се клавишите **[ALT]** **[VD]**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **[ALT]** **[VD]**


**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото настръпване.



### АНУЛИРАНЕ НА БОН

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **[T]**.

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..



### ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[T]** при плащане в брой, или **[ALT]** **[STL]** /друго плащане/.

На дисплея ще се визуализира **[ПЛАЩАНЕ: ]**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **[STL]** и с това ще приключите бележката.

**[T]** – плащане В БРОЙ; **[ALT]** **[STL]** **[1]** **[STL]** - плащане С ЧЕК; **[ALT]** **[STL]** **[2]**


**[STL]** - С КРЕДИТ,

**[ALT]** **[STL]** **[3]** **[STL]** -USD, **[ALT]** **[STL]** **[4]** **[STL]** - EURO

**[T]** – плащане В БРОЙ; **[PY1]** - плащане С ЧЕК; **[PY2]** - С КРЕДИТ, **[ALT]**

**[PY1 RA]** -USD, **[ALT]** **[PY2]** - EURO

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



Плащането може да бъде извършено с Эти вид плащане




Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане освен в брой.



## ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “ СЛУЖЕБЕН БОН ” и “ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите




## СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ


Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши  $\boxed{+ \%}$  /  $\boxed{ALT} \boxed{+ \%}$  / или  $\boxed{- \%}$  /  $\boxed{ALT}$

$\boxed{- \%}$  / Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.





### Служебно въведени суми



### Служебно изведени суми



### Служебно въведени суми





## Служебно изведени суми

0.00	3	-%	Сл. изведени: 3.00
------	---	----	-----------------------

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
Сл. изведени: 3.00  
000048 28.01.2019 09:12  
ФИСКАЛЕН БОН  
0Y999420 36999420  
30A07 029E1 42624 41 400  
3316A 390AC 46AF7 42626

## ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT** **CLK**

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.

0.00	2	ALT	CLK	Текст: Абв	8	9	4	Текст: Абв TL	Ади	0.00
1	PLU	REP	APT 01	10.00	TL	В БРОЙ ЛВ	10.00			

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
# ред 2 Нач #  
APT 01 10.00 Б  
ОБЩА СУМА : 10.00  
В БРОЙ ЛВ 10.00  
Заповедане на !  
000049 28.01.2019 09:12  
01 артикул



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0Y999420 36999420  
E0F62 7ED07 42674 11525  
B5F9D 140F7 35405 05F04

## РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9** **9** **9** **STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

0.00	9	9	9	STL	Ф-ра	0000000040
1	PLU	REP	APT 01	10.00	TL	Продавач: въведи името на продавач Виж пример от стр. 25
TL	Идент. N #:	въведи номер				
TL	ЗДДС. N #:	въведи номер				
TL	Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр. 25				
TL	Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25				
TL	Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 25				

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
#0001 Оператор 01 0001  
ОРИГИНАЛ  
Фактура N# 0000000040  
APT 01  
Ед. цена: 10.00  
Колчество: 1.000  
сума Б 10.00  
ОБЩА СУМА : 10.00  
В БРОЙ ЛВ 10.00  
ДДС +Б 1.67  
Б=20.00%  
НЕТО СЪ-Т 8.33  
В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДАЧА: \* \* \* \* \*  
ПОПЪЛНЕНИЕ:  
ЕЗЕРВАРИ:  
ИДЕНТ. N# 1234567890  
ЗДДС N# \* \* \* \* \*

Заповедане на !  
000050 28.01.2019 09:13  
01 артикул



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0Y999420 36999420  
3E9FL 35E4F B0F06 20661  
FD4F0 35185 DF100 00B01

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти.

При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00    9 9 9 STL    Ф-ра 0000000041

1 REV    АРТ 01 10.00    TL    Продавач:

Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш TL

TL    Идент. N #:    въведи номер, който е предварително въведен през РС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9    Идент. N #: 123456789    TL



На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.

### Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задържете бутон ALT и натиснете бутон . На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете STL . На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете STL . Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“. Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00    2 . 3 5 01    Дпт 01 2.35    ALT .    Към ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041

0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Към ф-ра: 0000000041    STL    от дата:

Въведете дата, напр 280119

2 8 0 1 1 9    от дата: 280119

Натиснете STL    0.00

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с TL

В БРОЙ ЛВ 2.35

ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001

ОРИГИНАЛ

Фактура № 0000000041

АРТ 01

Ед. цена: 10.00  
количество: 1.000  
сумаБ 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00

ВСИЧКО 10.00  
ДДС +Б 1.67  
Б=20.00%

НЕТО СЪЛТ 8.33  
В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДАВАЧ:

ПОДПИСАТЕЛ: Иван  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Иван  
АДРЕС: София  
ИДЕНТ. №: 123456789  
ЗДАДС №: BG9876543210

Заповядайте пак!  
000051 28.01.2019 09:14  
01 аяаааа



BG ФИСКАЛЕН БОН

09999420 36999420

8730C-E290A-6B70D-5470C  
F4251-F129E-0F7BF-37E5E

ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121001166  
#0001 Оператор 01 0001

Дпт 01 2.35 Б

Към Ф-ра: 0000000041 28.01.2019

ОБЩА СУМА: 2.35

В БРОЙ ЛВ 2.35

Заповядайте пак!  
000052 28.01.2019 09:15  
01 аяаааа

BG ФИСКАЛЕН БОН

09999420 36999420

010E1-E9F66-2C404-29F23  
F1202-F194F-E9332-33007



# РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация

0.00    ALT

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000042

Натиснете

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 52

Натиснете

Въведете дата, напр 280119-       Натиснете

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999420и потвърдете с

Натиснете

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например 10,00лв, натиснете

въведи името на продавач

Виж пример от стр.

25

въведи номер

въведи номер

въведи името на получател - Виж пример от стр. 25

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25

въведи адрес-Виж пример от стр. 25



## РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

### Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2** **ALT** **VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации


## РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

### Намаляване данъчна основа


За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1 9 3** **ALT** **VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

## СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите **9 1** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.




Въведете номер на документ, напр. 50



Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

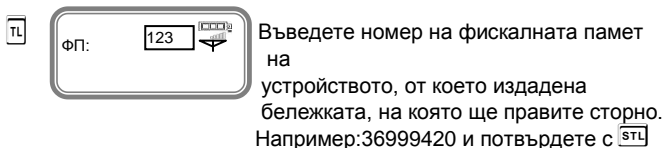

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**



## СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9 2 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00      Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 50

5 0      Документ 50      STL      28-01-2019 09:17:20

Въведете дата/час на издадения документ

и потвърдете с **TL**

TL      ФП: 123      ВВедете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999420 и потвърдете с **STL**

3 6 9 9 9 4 2 0      ФП: 36999420      STL      СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

Дпт 01 10,00      TL      В БРОЙ лв 10,00

## СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00      9 3 ALT VD      Документ 123

Въведете номер

на документ, напр. 50

5 0      Документ 50      STL      28-01-2019 09:17:20


Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL      ФП: 123      ВВедете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999420 и потвърдете с **STL**


3 6 9 9 9 9 9 4 2 0      ФП: 36999420      STL      СТОРНО 0.00



Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**



**TL**





## РЕЖИМ ОТЧЕТИ

### Режим "контролно четене" ( " Четене " )

В режим "контролно четене" ( " Четене " ), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **M** , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола **8 8 8 8** и потвърдете с **CLK** .

**8 8 8 8 CLK** или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **TL**



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **3 CLK** / или за всички - **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - **REV** , така и по номер / **3 REV** / или по наличности - **STL** , **VD** - периодичен отчет


ФИНАНСИ	
БИЛ:	121001166
ИДЕНТИФИКАТОР:	0000
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	23
ИДЕНТИФИКАТОР	4
ОТСТАВКИ	20.00
КЪРСОВИ	12.50
КЪРСОВИ	4
СТОПНО ОБЯВЯВАНЕ ПРЕДИВЪРНА	20.00
СТОПНО ОБЯВЯВАНЕ ПОСЛЕВЪРНА	1
СТОПНО ИДЕНТИФИКАТОР	10.00
СТОПНО ИДЕНТИФИКАТОР	1
В БРОЙ	365.81
С ЧЕТ	2.00
КРЕДИТ	10.00
Сл. влезени:	2
Сл. излезени:	125.00
Сл. излезени:	2
Сл. излезени:	15.00
ОБЩ НАЛИЧНИ ДЕН.	4175.81
ДНЕВЕН ОБРОТ, ДДС	
ДДС *A Z=	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *B Z=	20.00
ОБРОТ:	417.81
НЕТО СТ-СТ	398.17
НАЛИЧЕН ДДС:	69.64
ДДС *B Z=	20.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *Г Z=	9.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБРОТ	417.81
СТОПНО ОБРОТ, ДДС	
ДДС *A Z=	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *B Z=	20.00
ОБРОТ:	40.00
НЕТО СТ-СТ	33.33
НАЛИЧЕН ДДС:	6.67
ДДС *B Z=	20.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *Г Z=	9.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОПНО ОБРОТ	40.00
И ПОДЛЕЖЕН ДОКУМЕНТИ:00000000	
КЛИЕНТИ:0000	
0000057	20.01.2019 09:10
СТАНОВИЩЕНИЕ БИЛ	
00000000	36999420
00000000	00000000
2131E	13689 46000 21670



## РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП ( оперативната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране



## ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

**2** **STL** **ОТ БЛОК** **7** **ATY**

номер на начален блок

**8** **VD** **ДО БЛОК**

номер на краен блок

ФИРМА :  
Адрес :

ЕИК: 121081166  
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАИЛЕН  
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ

ОТ БЛОК: 0007  
ДО БЛОК: 0008

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
21.01.2019 13:40  
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001  
21.01.2019 13:40  
Нови ДАС ставки 21.01.2019 13:40

Н = 0.00%  
Б = 20.00%  
В = 20.00%  
Г = 9.00%  
Д = \*\*.\*\*%  
Е = \*\*.\*\*%  
Ж = \*\*.\*\*%  
З = \*\*.\*\*%

Нулиран RAM 001  
21.01.2019 14:52  
ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52  
Нулиран RAM 002  
25.01.2019 16:12  
ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12  
БЛОК 0007 28.01.2019 08:55  
ОБОРОТ\*А 0.00  
ОБОРОТ\*Б 8874.00  
ОБОРОТ\*В 0.00  
ОБОРОТ\*Г 0.00  
ОБЩ ОБОРОТ 8874.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*А 0.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*Б 203.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*В 0.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*Г 0.00  
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 203.00  
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000024

КЛЕН N: 003  
БЛОК 0008 28.01.2019 09:18  
ОБОРОТ\*А 0.00  
ОБОРОТ\*Б 417.81  
ОБОРОТ\*В 0.00  
ОБОРОТ\*Г 0.00  
ОБЩ ОБОРОТ 417.81  
СТОРНО ОБОРОТ\*А 0.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*Б 40.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*В 0.00  
СТОРНО ОБОРОТ\*Г 0.00  
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 40.00  
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000028  
КЛЕН N: 003

СУМА ОБОРОТ, ДАС

ОБОРОТ\*А 0.00  
ДАС \*А 0.00  
ОБОРОТ\*Б 9291.81  
ДАС \*Б 1548.64  
ОБОРОТ\*В 0.00  
ДАС \*В 0.00  
ОБОРОТ\*Г 0.00  
ДАС \*Г 0.00  
ОБОРОТ\*Д 0.00  
ДАС \*Д 0.00  
ОБОРОТ\*Е 0.00  
ДАС \*Е 0.00  
ОБОРОТ\*Ж 0.00  
ДАС \*Ж 0.00  
ОБОРОТ\*З 0.00  
ДАС \*З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 9291.81  
ОБЩО ДАС 1548.64

СТОРНО ОБОРОТ, ДАС

ОБОРОТ\*А 0.00  
ДАС \*А 0.00  
ОБОРОТ\*Б 243.00  
ДАС \*Б 40.50  
ОБОРОТ\*В 0.00  
ДАС \*В 0.00  
ОБОРОТ\*Г 0.00  
ДАС \*Г 0.00  
ОБОРОТ\*Д 0.00  
ДАС \*Д 0.00  
ОБОРОТ\*Е 0.00  
ДАС \*Е 0.00  
ОБОРОТ\*Ж 0.00  
ДАС \*Ж 0.00  
ОБОРОТ\*З 0.00  
ДАС \*З 0.00  
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 243.00  
ОБЩО ДАС 40.50  
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000058  
КЛЕН N: 002 -> N: 003

000059 28.01.2019 09:19

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0Y999420 36999420  
93C22-57134-15397-0C911  
88D6C-4A8B1-0C12E-F40E0

# СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL

ОТ БЛОК

7 QTU

ДО БЛОК

8 VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	121081166
#0001 Оператор 20	0070
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАРЧЕ	
ОТ БЛОК:	0007
ДО БЛОК:	0008
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДАС 1	21.01.2019 13:40
Нови ДАС ставки	01.01.2019 13:40
Н =	0.00%
Б =	20.00%
В =	20.00%
Г =	9.00%
Д =	xx.xx%
Е =	xx.xx%
Ж =	xx.xx%
З =	xx.xx%
Наличан РНМ	001
ПОВРЕДЕН КЪЛЕН	21.01.2019 14:57
Наличан РНМ	002
ПОВРЕДЕН КЪЛЕН	25.01.2019 16:12
БЛОК 0007	28.01.2019 08:55
БЛОК 0008	28.01.2019 09:10
СУМА ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	9291.81
ДАС +Б	1548.64
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	9291.81
ОБЩ ДАС	1548.64
СТОРНО ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	243.00
ДАС +Б	40.50
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	243.00
ОБЩ ДАС	40.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 0000000	
КЪЛЕН N: 002 - N: 003	
000060	28.01.2019 09:19
 ФИСКАЛЕН БОНУС 0V999420 36999420 А5066 Е4109 ЕСЕСЕ Е8643 909Е0 577F4 0455F 78460	



# ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STU

ОТ ДАТА

2 8 0

1 1 9

QTY

ДО ДАТА

2 8 0 1 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА :		СУМА ОБОРОТ, ДДС	
Адрес :		ОБОРОТ+А	0.00
ЕИК :	121081166	ДДС *А	0.00
#0001	Оператор 20	0020	0.00
ДЕТАЙЛЕН		ОБОРОТ+Б	9291.81
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПАНЕЛ		ДДС *Б	1548.64
ОТ ДАТА	28-01-2019	ОБОРОТ+В	0.00
ДО ДАТА	28-01-2019	ДДС *В	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС 1	21.01.2019 13:40	ДДС *Г	0.00
	ОТ БЛОК 0001	ОБОРОТ+Д	0.00
	21.01.2019 13:40	ДДС *Д	0.00
Нови ДДС Ставки		ОБОРОТ+Е	0.00
Н = 0.00%		ДДС *Е	0.00
Б = 20.00%		ОБОРОТ+Ж	0.00
В = 20.00%		ДДС *Ж	0.00
Г = 9.00%		ОБОРОТ+З	0.00
Д = 33.33%		ДДС *З	0.00
Е = 33.33%			
Ж = 33.33%			
З = 33.33%			
Налиран КМ	001	ОБЩ ОБОРОТ	9291.81
	21.01.2019 14:52	ОБЩ ДДС	1548.64
ПОВРЕДЕН КЛЕН	21.01.2019 14:52	СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
Налиран КМ	002	ОБОРОТ+А	0.00
	25.01.2019 16:12	ДДС *А	0.00
ПОВРЕДЕН КЛЕН	25.01.2019 16:12	ОБОРОТ+Б	243.00
БЛОК 0007	28.01.2019 08:55	ДДС *Б	40.50
ОБОРОТ+А	0.00	ОБОРОТ+В	0.00
ОБОРОТ+Б	8874.00	ДДС *В	0.00
ОБОРОТ+В	0.00	ОБОРОТ+Г	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00	ДДС *Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	8874.00	ОБОРОТ+Д	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00	ДДС *Д	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	203.00	ОБОРОТ+Е	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00	ДДС *Е	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00	ОБОРОТ+Ж	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	203.00	ДДС *Ж	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000024		ОБОРОТ+З	0.00
	КЛЕН N:003	ДДС *З	0.00
БЛОК 0008	28.01.2019 09:18	ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	243.00
ОБОРОТ+А	0.00	ОБЩ ДДС	40.50
ОБОРОТ+Б	417.81	N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058	
ОБОРОТ+В	0.00	КЛЕН N:003	
ОБОРОТ+Г	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	417.81		
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00		
СТОРНО ОБОРОТ+Б	40.00		
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00		
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00		
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	40.00		
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058			
	КЛЕН N:003		

# СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 2 8 0 1 1 9 ОТ

ДО ДАТА

2 8 0 1 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 421001166
#0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ

ОТ ДАТА 28-01-2019
ДО ДАТА 28-01-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДАС 1 21.01.2019 13:40
                ОТ БЛОК 0001
                21.01.2019 13:40
Нови ДАС Ставки
Н = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **.**%
Е = **.**%
Ж = **.**%
З = **.**%

Наличан RAM 001
                21.01.2019 14:52
ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52
Наличан RAM 002
                25.01.2019 16:12
ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12
БЛОК 0007 28.01.2019 09:55
БЛОК 0008 28.01.2019 09:18

СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 9291.81
ДАС +Б 1548.64
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 9291.81
ОБЩ ДАС 1548.64

СТАРНО ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 243.00
ДАС +Б 40.50
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ СТАРНО ОБОРОТ 243.00
ОБЩ ДАС 40.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000050
                КЛЕН N:002->N:003

000062 28.01.2019 09:19
 ФИСКАЛЕН БОН
DY999420 36999420
3F72F-24343-41254-88395
E5026-03EB1-05593-71B25
    
```

## РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT** **TL**

**ALT** **TL** ПЕЧАТАТ КЛЕН

### Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

**TL**

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**1** **STL** ОТ БОН **5** **QTY** ДО БОН **6** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички бонове от 5-ти до 6-ти номер

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

**2** **STL** ОТ ОТЧЕТ **2** **QTY** ДО ОТЧЕТ **2** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

**3** **STL** ОТ ДАТА **0 4 0 1 1 9** **QTY** ДО ДАТА

**0 4 0 1 1 9** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички документи от 04.01.2019г до 04.01.2019г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**1** **1** **STL** ОТ БОН **2** **9** **QTY** ДО БОН **3** **3** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

**1** **2** **STL** ОТ ОТЧЕТ **QTY** ДО ОТЧЕТ **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

**1** **3** **STL** ОТ ДАТА **0 4 0 1 1 9** **QTY** ДО ДАТА

**0 4 0 1 1 9** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички Z отчети от 04.01.2019г до 04.01.2019г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**2** **1** **STL** ОТ БОН **2** **QTY** ДО БОН **3** **VD** ПЕЧАТАТ КЛЕН

#### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 2-ри Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:




### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 04.01.2019г до 04.01.2019г

## РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **M** изберете РС, въведете парола и потвърдете **CLK**



9 9 9 9 CLK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.





Когато имате пусната бележка от PC/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:


- C **[VD]** – анулирате бележката
- C **[TL]** – приключвате ръчно бележката.



## Работа с Bluetooth

Влезте в режим PC. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **[CLK]**, за да потвърдите.




За да включите Bluetooth, натиснете **[STL]**

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка




За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте **[ALT]** и натиснете **[STL]**




На дисплея ще се визуализира следния надпис:


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:

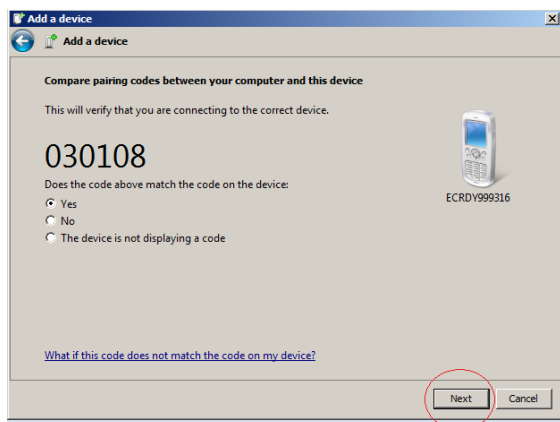

Натиснете **Next**.


В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108

030108 


Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.

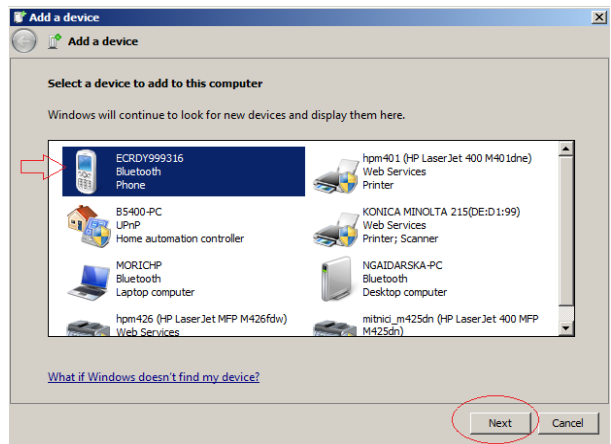

Натиснете **Next**

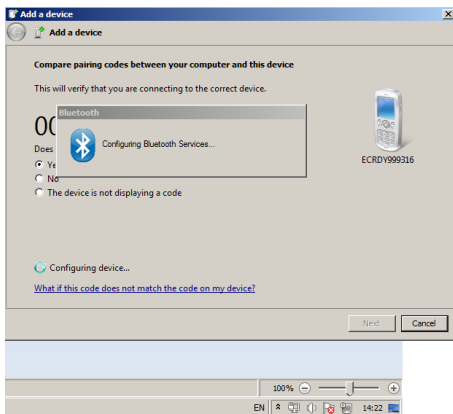

Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

За да изключите Bluetooth на ФУ натиснете **STU**

При всяко изключване на ФУ ще се изключва и Bluetooth. За работите с Bluetooth следвайте инструкцията описана в режим РС за работа с безжичен интерфейс.

## ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете <input type="button" value="C"/> и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете <input type="button" value="C"/> Видж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете <input type="button" value="C"/> и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете <input type="button" value="C"/> Видж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете <input type="button" value="C"/> видж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете правилен брой символи



19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	<b>НЕИЗПРАТЕН ФБ</b>	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист .
102	<b>**НЯМА МОДЕМ</b>	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	<b>**ЗАКЛ. SIM КАРТА</b>	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола
110	<b>**НОВА SIM КАРТА</b>	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	<b>**КОМУН. ГР. НАП</b>	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	<b>**ОТКАЗ ОТ НАП</b>	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник

118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <b>C</b> и продължете работата
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <b>C</b> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист



\* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

\*\* Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

## ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Comrast M 02 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира ” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работата преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.